

JAR – Øvelse nr. 0

Hvordan startes JAR?

Regionsvejledning




Version 5.0, juni 2020

JAR øvelse nr. 0, Hvordan startes JAR?

Version 5.0, juni 2020

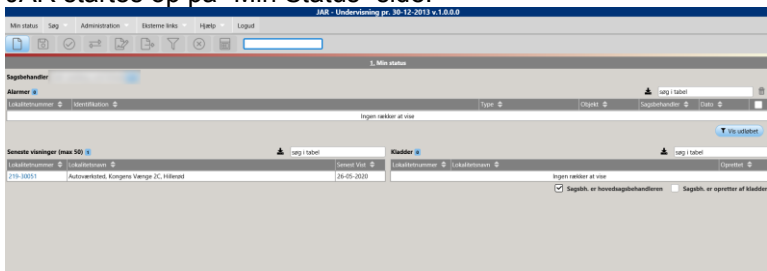
JAR 4.0.0

Øvelse ID: 0		Øvelsesemne: Opstart af JAR
Øvelsesbeskrivelse: Giver dig hjælp til opstart af JAR, samt en beskrivelse af "Min status".		
<p>Formål: At kunne komme i gang med JAR og få et overblik over startside "Min Status"</p> <p>Øvelsen består af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Før opstart af JAR • Log på JAR • Overblik over "Min Status" 		<p>Resultat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kan logge på JAR. • Du har fået et overblik over siden "Min Status". <p>Tips: Inde i programmet kommer du tilbage til startside ved at klikke på "Min status" under hovedmenupunktet "Søg".</p>
<p>Forudsætninger og afhængigheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du har en pc med netadgang. • Du har adgang til JAR 		
Øvelsesdata:		
Step	Aktion	Forventet resultat:
	Før du starter JAR op	
	<p>For at få en kode i JAR, skal du klikke på "Glemt adgangskode" og taste dit brugermavn ind.</p>  <p>På uddannelsen anvendes http://jarundervisning.gis-hotel.dk/jar.web</p>	<p>JAR sender dig en mail – klik på linket i mailen. Du kommer ind på en JAR-webside, hvor du får mulighed for selv at vælge en adgangskode</p>

JAR øvelse nr. 0, Hvordan startes JAR?

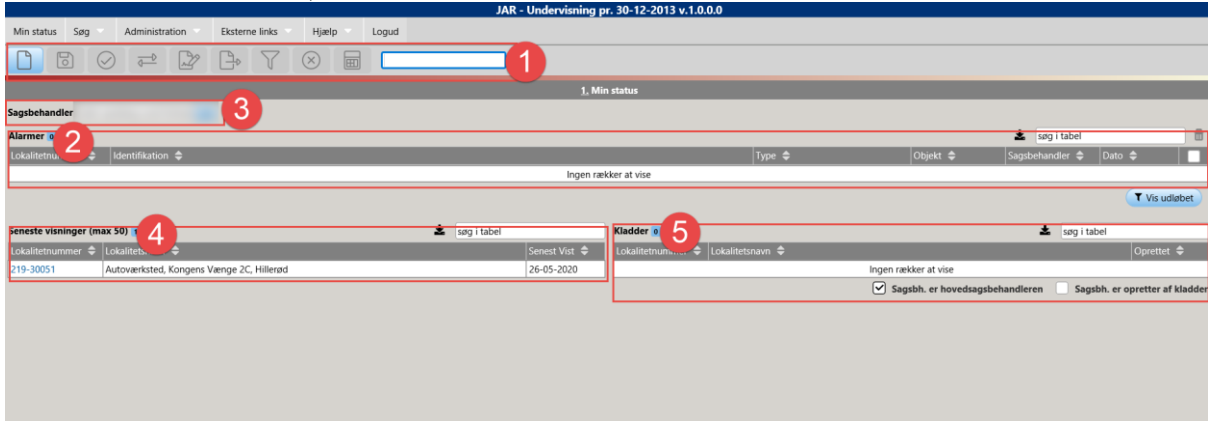









Version 5.0, juni 2020

JAR 4.0.0

	Log på JAR	
<p>1.</p> <p>På uddannelsen anvendes http://jarundervisning.gis-hotel.dk/jar.web</p> <p>Log dig på ved at bruge dit brugernavn og password.</p>		<div data-bbox="715 421 1485 734" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; background-color: #f9f9f9;"> <p style="text-align: center;">Indtast brugeridentifikation og adgangskode</p> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <input style="width: 200px;" type="text" value="Brugeridentifikation"/> <input style="width: 200px;" type="password" value="Adgangskode"/> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Log på"/> </div> <p style="text-align: center; color: #0070c0;">Glemt adgangskode</p> </div> <p style="margin-top: 20px;">JAR startes op på "Min Status" side.</p>  <p>OBS! Den første gang du logger på JAR vil "Alarmer", "Seneste visninger" og "Kladder" være tomme. Der vil komme til at stå lokaliteter i dem, når du begynder at arbejde med JAR.</p>

JAR øvelse nr. 0, Hvordan startes JAR?






Version 5.0, juni 2020
JAR 4.0.0

Overblik over "Min status"	
<p>2.</p>	<p>Den første side du møder, når du åbner JAR er siden "Min status".</p> 
<p>3. 1. "Generel JAR funktionalitet"</p>	<p>Øverst i JAR findes en række ikoner mv.</p> <p>Ikonmenu</p> <ul style="list-style-type: none">  Ny/Opret lokalitet  Gem (gemmer kun i kladden)  Godkend lokalitet – godkender en kladde  Kladde/godkendt (skift mellem at se oplysninger for lokalitetens kladde eller godkende version)  Opret Kladde  Udskriv totaludskrift  Validering af lokaliteten  Afvis Kladde  Genberegning lokalitet

JAR øvelse nr. 0, Hvordan startes JAR?

Version 5.0, juni 2020


JAR 4.0.0

		<p>Navigator</p>  <p>Søg på lokalitetsnummer eller lokalitetsnavn, og klik på Enter. JAR søger lokaliteter frem.</p> <p>Projekt og faser</p>  <p>Hvis der er projekter og faser på en lokalitet, kan de ses via denne drop-down.</p> <p>Aktiviteter</p>  <p>Hvis der er aktiviteter på en lokalitet, kan de ses via denne drop-down.</p> <p>Alarmer</p>  <p>Hvis der er alarmer på en lokalitet, kan de ses via denne knap.</p>
4.	2. "Alarmer"	<p>Alarmer</p> <p>Tabellen "Alarmer" angiver om der er alarmer på nogle af de lokaliteter, hvor du er hovedsagsbehandler.</p> <p>Alarmer på sager du er inde på kan ses på Alarm-knappen i menulinjen</p>
5.	3. "Sagsbehandler"	<p>Alle oplysninger, som vises på siden, er relateret til den sagsbehandler, som er anført i sagsbehandlerfeltet midt på siden.</p>  <p>Når du logger ind på JAR, er det dig, der står som sagsbehandler og det er dine egne søgninger og kladderlokaliteter, du kan se.</p> <p>Du har mulighed for at vælge en anden sagsbehandler hvis f.eks. du ønsker at se, hvad vedkommende har som ligger i</p>

JAR øvelse nr. 0, Hvordan startes JAR?

Version 5.0, juni 2020

JAR 4.0.0

		"Kladder" eller du kan vælge "Alle" og se alle lokaliteter, som ligger i kladder.
6.	4. "Seneste visninger"	<p>Seneste visninger</p> <p>Tabellen "Seneste visninger" viser de seneste lokaliteter, som du har kigget på.</p>
7.	5. "Kladder"	<p>Kladder</p> <p>Tabellen "Kladder" viser lokaliteter, hvor der forekommer data, som ikke er godkendt, dvs. i kladdestatus.</p>  <p>Du kan vælge en liste med de kladder-lokaliteter, hvor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - du er hovedsagsbehandler eller - du har oprettet kladden. <p>Dette afhænger af, hvor du sætter fluebenet lige under tabellen.</p>